

MEGA LINER NEGRO – Base Solvente

MG1850

DESCRIPCIÓN


Producto base solvente usado para protección de bateas de pick-up, protección de chasis, fondos de vehículos e interiores de cabinas.

USOS

Puede usarse como sellador entre piezas automotrices o para reparar o prevenir filtraciones.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Apariencia texturada
- Resistente al calor, la humedad y los cambios de temperatura
- Crea una barrera elástica que sella e impide el paso de la humedad.
- Brinda aislamiento térmico y acústico a la superficie en la que se aplica.

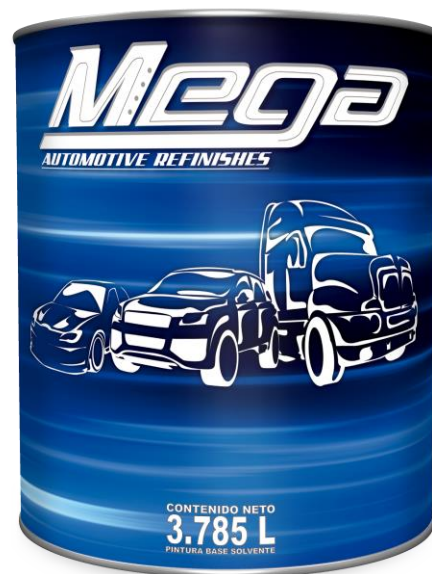

PRESENTACIONES

1 Litro

Galón: 3,785 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	INFORMACIÓN
Relación de mezcla	Producto listo para aplicarse.
Métodos de Aplicación	Pistola
Aplicación a pistola	Se recomienda atomizar utilizando pistola de alta viscosidad para producir textura.
Capas de aplicación	Para una excelente impermeabilización y un acabado eficiente se recomienda 1 mano completamente uniforme.
Tiempo de secado a 21°C	Secado al tacto en 2 horas. Para recubrir con pintura se debe esperar 24 horas.
Dilución	No requiere dilución
Limpieza de Equipo	Thinner corriente

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito. Para superficies previamente pintadas, se recomienda lijar para eliminar el brillo del acabado anterior.

Preparación del producto y Aplicación

Aplique una capa del producto con brocha o pistola y deje curar por 12 horas. Se recomienda aplicar una segunda capa del producto para realzar el acabado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q71186-3. 1-6-1

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.