

Conector Flexible para Lavavajillas

Acero Inoxidable

AV-A150

✓ Para agua fría y caliente

✓ Máxima flexibilidad

Incluye:

1 codo para conexión a 3/8" N.P.T.

1 codo para conexión a 3/4" N.H.



Conector Flexible para Lavavajillas

Acero Inoxidable




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 7.5 mm (0.300")
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi
- ✓ Conexiones 1/2" FIP X 3/8" COMP.

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente No. 203206)
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Conexiones Latón Niquelado
- ✓ Empaque 1/2" Santoprene
- ✓ Empaque 3/8" Nitrilo
- ✓ Codo Latón

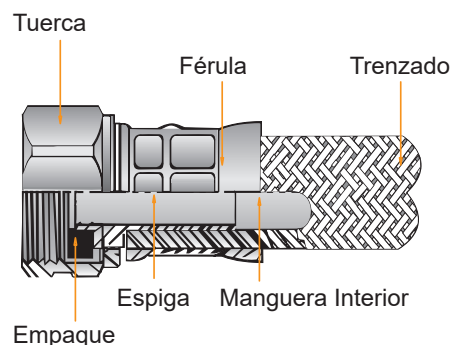

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AV-A150	1/2" FIP X 3/8" COMP.	150

Definiciones Roscas

- FIP: Tuerca rosca interna
COMP.: Tuerca compresión

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos