


Paquetes para Instalación de Calentador de Agua de Depósito

Acero Inoxidable

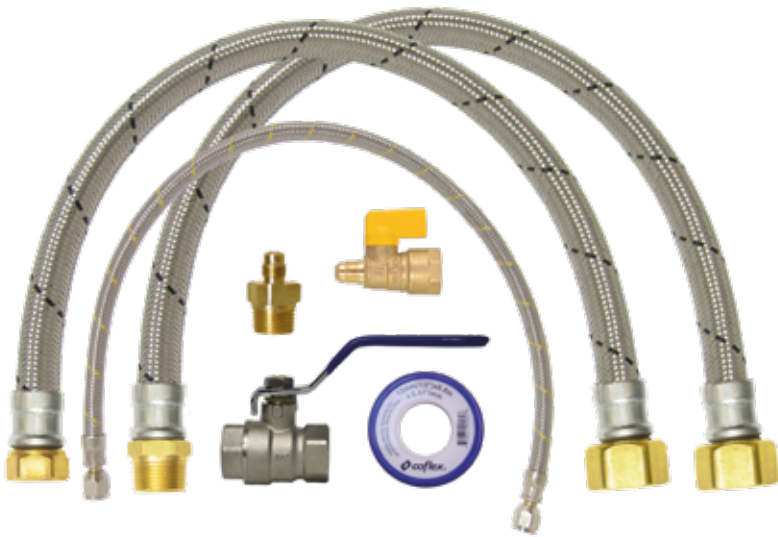

- ✓ Contienen las piezas necesarias para una instalación de calentador de agua de depósito
- ✓ Modelos disponible para conexión a tubería de agua en medida de 1/2" y opción para conexión de gas de 5/16" y 3/8"
- ✓ Disponible modelo UNIVERSAL con adaptadores para conexión a tubería de agua de 1/2" y 3/4" y con conexión a gas de 1/2"

Paquetes para Instalación de Calentador de Agua de Depósito



Modelo	PS-E001	PS-E002	PS-E003
Descripción	Paquete para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2" agua 60 cm-5/16" gas)	Paquete para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2" agua 60 cm-3/8" gas)	Paquete para instalación de calentador de agua de depósito/rápida recuperación (1/2" agua 60 cm-1/2" gas)
Tipo de Equipo	Calentador de agua de depósito/rápida recuperación		
Distancia del equipo a tubería	Cercana (menor a 60 cm)		
Tubería de agua	1/2"	1/2"	3/4" y 1/2"
Trenzado de conectores	Acero inoxidable		
Conector gas	5/16"	3/8"	1/2"
Válvula agua	1/2"	1/2"	3/4"
Incluye adaptadores	N/A	N/A	SI
Componentes			
Conexión agua	1 conector flexible agua 1/2" FIP X 3/4" FIP 60cm Mod. 1-AB-D60 1 conector flexible agua 1/2" MIP X 3/4" FIP 60cm Mod. AB-J60 1 válvula agua paso total 1/2" Mod. IP-350	1 conector flexible agua 1/2" FIP X 3/4" FIP 60cm Mod. 1-AB-D60 1 conector flexible agua 1/2" MIP X 3/4" FIP 60cm Mod. AB-J60 1 válvula agua paso total 1/2" Mod. IP-350	1 conector flexible agua 3/4" FIP X 3/4" FIP-60cm. Mod. AB-A60 1 conector flexible agua 3/4" MIP X 3/4" FIP-60cm. Mod. AB-B60 1 válvula agua paso total 3/4" Mod. IP-351
Conexión gas	1 conector flexible gas 5/16" FLARE X 5/16" FLARE 60CM Mod. AG-A60 1 llave de control gas 1/2" NPT x 5/16" FLARE Mod. IP-215 1 niple terminal 5/16" FLARE X 1/2" NPT Mod. UNT-58	1 conector flexible gas 3/8" FLARE X 3/8" FLARE 60CM Mod. AG-B60 1 llave de control gas 1/2" NPT x 3/8" FLARE Mod. IP-200 1 niple terminal 3/8" FLARE X 1/2" MIP Mod. UNT-68	1 conector flexible gas 1/2" FLARE x 1/2" FLARE 24 pulgadas Mod. AG-Q24 1 llave control gas 1/2" NPT X 1/2" FLARE Mod. IP-211 1 niple terminal 1/2" FLARE X 1/2" MIP Mod. UNT-88
Accesorios	1 cinta selladora 1/2" X 6 m. Mod. WT12-60SC	1 cinta selladora 1/2" X 6 m. Mod. WT12-60SC	1 cinta selladora 1/2" X 6 m. Mod. WT12-60SC
Adaptadores	2 niple galv. 3/4" x 2" NPT Mod. U34NM-WG	2 niple galv. 3/4" x 2" NPT Mod. U34NM-WG	2 reductor bush galv. 3/4" x 1/2" Galvanizado Mod. U1234-WG 1 cople galv. 3/4" x 1 1/2" NPT Mod. U34CH-WG 2 niple galv. 3/4" x 2" NPT Mod. U34NM-WG
Recomendaciones			
<p>. Recuerde cerrar el suministro de agua</p> <p>Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias</p> <p>Apretar media vuelta después de ajustar con la mano</p> <p>Verificar que no existan fugas</p> <p>Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos</p>			