

# ORINAL ARRECIFE ANTIBACTERIAL

## Características

Orinal de Alta eficiencia de Entrada superior con esmalte antibacterial

Orinal ahorrador de agua con solo (1,9 Lpf o 0,5 gpf) producto con esmalte ANTIBACTERIAL 50% menos consumo frente a los orinales tradicionales de 1gpf

Diseño moderno de formas orgánicas

Sifón integrado en la porcelana

Garantía Grifería limitada De acuerdo a tipología de Grifería y Fabricante

Geometría del pozo diseñada para minimizar el salpique

Orinal con entrada superior

Cumple con requerimientos ADA para discapacitados cuando se instala correctamente, según recomendaciones de Corona

Disponible en diferentes tipos de Griferías que garantizan el ahorro

Incluye racor superior para instalación de grifería , rejilla de desagüe, grapa para la instalación y racor de salida.

Cumple con las norma ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 y la norma NTC 920 (ICONTEC)

Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana

100 blanco



ADA



NOM 009 / 010

SANITARIOS & LAVAMANOS  
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE 018000 512030  
Si usted desea ver nuestra línea completa  
de productos por favor ingrese a: [www.corona.com.co](http://www.corona.com.co)


**corona**  
*Mejora tu Vida*

| Referencia | Descripción   |
|------------|---|
| 06106A001  | Orinal Arrecife ANTIBACTERIAL para fluxómetro o grifería                    |
| 61002A001  | Orinal Arrecife ANTIBACTERIAL con fluxómetro sensor Corona 1,9 litros       |
| 61029A001  | Orinal Arrecife con Valv de empotrar a muro tipo push 1,9 litros            |
| 61034A001  | Orinal Arrecife con Flux Flujo Ajustable de 1,9 litros                      |
| 61014A001  | Orinal Arrecife con Valv cuerpo expuesto tipo push de 1,9 litros            |
| 61025A001  | Orinal Arrecife con Valv cuerpo expuesto tipo push de 1,9 litros Granallada |

## Información técnica

### Especificaciones

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Material                   | Porcelana Vitrificada  |
| Rango de presión de agua   | 15 a 125 PSI (Varía Según grifería)  |
| Consumo de agua            | 1,9 Lpf o 0,5 Gpf  |
| Racor de entrada de agua   | 1,9 cm (3/4")  |
| Racor de salida            | 2.54 cm (1")   |
| Dimensión                  | 30cm x 57,2cm x 35,2 cm  |
| Peso del producto empacado | "40.7 lbs (18.5 kg)"   |
| Garantía                   | Garantía Corona limitada de por vida para la Porcelana<br>Garantía Grifería limitada De acuerdo a tipología de Grifería y Fabricante |

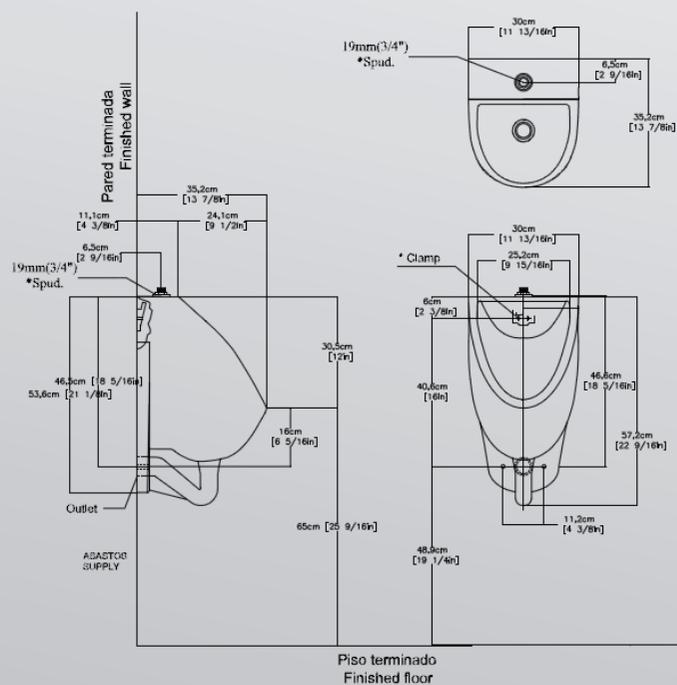

Producción nacional, fabricado en Madrid - Cundinamarca que cubre un radio de 500 millas. Este modelo cumple o excede con los requerimiento exigidos por:



NTC 920.1 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada



ASME A 112.19.2 / CSA B 45.1



Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad de Chile

ADA

Requerimiento para discapacitados cuando se instala correctamente, según recomendaciones de CORONA



Cumple con criterio de la EPA estadounidense para productos que utilizan el agua eficientemente

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso

El desempeño y las especificaciones de este producto cumplen o exceden la norma ASME/ANSI A112.19.2

Estas dimensiones son nominales y cumplen con las tolerancia admitidas por la norma: ASME/ANSI A112.19.2M