

## MULTIUSOS PLUS

Crea espacios estéticamente uniformes

### VENTAJAS

- **Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor "economización" en los proyectos, que deriva en una gran calidad a buen precio.**
- **Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad.**
- **Coefficiente Aislamiento Térmico 1,2 (W/m<sup>2</sup>k)**
- Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional.
- Chapa y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.
- Marco abierto de fácil instalación.
- **Excelente equipamiento de serie.**
- Gran variedad de accesorios extra disponibles (ver catálogo de accesorios).
- Gran versatilidad. Donde hay una puerta hay una multiusos plus.
- Certificado ISO 9001:2008


### HOJA

- Chapa de acero galvanizado de entre 0,6 y 0,9 mm. de espesor, ensamblada por perfiladora mediante doble plegado y cosido del conjunto TAPA-BANDEJA.
- Aislamiento de lana de roca densidad 70Kg/m<sup>3</sup>.
- Rigidizadores de acero galvanizado.
- Grosor de la hoja 51 mm.
- Peso aproximado de 20 Kg/m<sup>2</sup>.
- Bulón antipalanca (opcional)



## MULTIUSOS PLUS

Crea espacios estéticamente uniformes

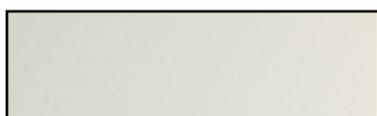

RAL 7038 gris



### MARCO

- **Acero galvanizado** con conductividad térmica aminorada, 1.2 mm de espesor.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMADI en forma de Z. (disponible formato reversible)
- Garras de fijación de acero laminado en frío, 230 x 1.5 mm., especiales para distintos tipos de tabiquería.
- Separadores de chapa de acero 50 x 2.5 mm.

### ACABADOS

- Chapa pintada en polvo epoxy termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco.
- Color estándar RAL 7038 gris.
- Color RAL 9010 blanco sin coste adicional (consultar).
- Carta completa de colores RAL (consultar).
- Disponible acabados Decora (consultar).


### ACCESORIOS de serie

- Bisagras de acero de 3 mm de espesor fijadas a la hoja con tornillos M6x16 cincados, y al marco por soldadura.
- Cerradura CF reversible, embutida en la hoja, protegida por dos placas de stucal MO.
- Picaporte de acero sinterizado.
- Bombillos de latón, 40 x 40 con 3 llaves.
- Manilla
  - Modelo CF anti-enganche.
  - Con alma de acero forrada por fusión.
  - Escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.
- Bisagra de autocierre (opcional)




## MULTIUSOS PLUS UNA HOJA

Crea espacios estéticamente uniformes

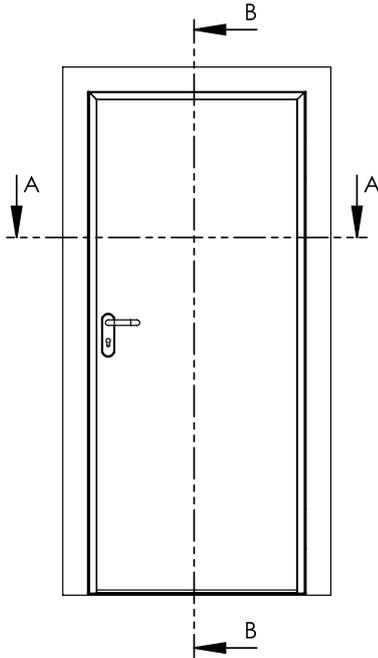


### MEDIDAS

ANCHO			
HUECO LIBRE	A	H.O.RECOMENDADO	MEDIDA TOTAL
600	665	680	725
700	765	780	825
810	875	890	935
900	965	980	1025
930	995	1010	1055
1000	1065	1080	1125
1100	1165	1180	1225
1200	1265	1280	1325
ALTO			
HUECO LIBRE	B	H.O. RECOMENDADO	MEDIDA TOTAL
2000	2045	2050	2075
2100	2145	2150	2175

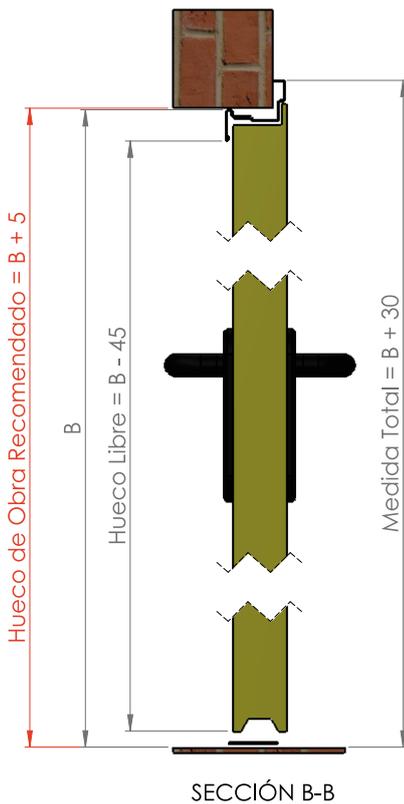

## MULTIUSOS PLUS DOS HOJAS

Crea espacios estéticamente uniformes

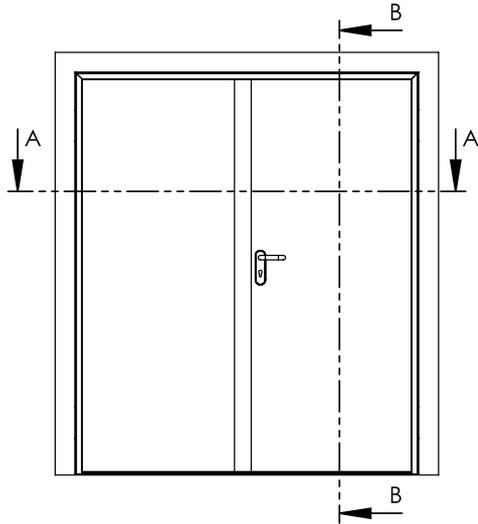

### MEDIDAS

ANCHO						
ACTIVA	HUECO LIBRE		=	A	HUECO DE OBRA RECOMENDADO	MEDIDA TOTAL
	PASIVA	+45				
600	600		1245	1310	1325	1370
700	600		1345	1410	1425	1470
700	700		1445	1510	1525	1570
810	700		1555	1620	1635	1680
810	810		1665	1730	1745	1790
900	810		1755	1820	1835	1880
900	900		1845	1910	1925	1970
1000	900		1945	2010	2025	2070
1000	1000		2045	2110	2125	2170
1100	1000		2145	2210	2225	2270

ALTO				
HUECO LIBRE		B	HUECO DE OBRA RECOMENDADO	MEDIDA TOTAL
2000		2045	2050	2075
2100		2145	2150	2175

