

Conector Flexible para Refrigerador

Vinilo

VR-E30 / VR-E70 / VR-A150 / VR-A200 / VR-A300

- ✓ Máxima flexibilidad.
- ✓ Resistentes a materiales corrosivos y a la presión constante.
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura.




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior .250" (6.4mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo Reforzado
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Tuerca Latón Niquelado
- ✓ Empaque Hule

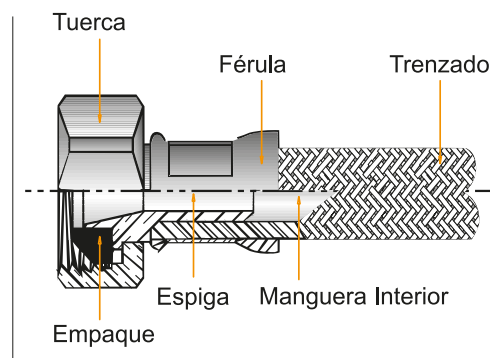

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VR-E30	1/4" COMP. X 1/4" COMP.	30
VR-E70	1/4" COMP. X 1/4" COMP.	70
VR-A150	1/2" FIP X 1/4" COMP.	150
VR-E200	1/2" FIP X 1/4" COMP.	200
VR-A300	1/2" FIP X 1/4" COMP.	300

Definiciones Roscas

COMP.: Tuerca compresión

FIP: Tuerca rosca interna

Glosario de Conexiones



Instrucciones de instalación

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas