


Reja Clásica




REJA
DEACERO




Es un sistema de enrejado que se caracteriza por tener un diseño con pliegues en forma de V a lo largo y ancho de cada panel que lo conforma.

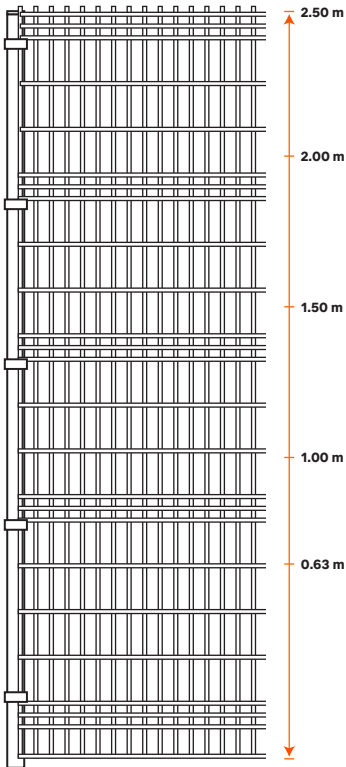

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN




Tapa
Polipropileno
Resistente a rayos UV




Abrazadera
Tornillo y bisagra
inoxidables



Bayoneta Púa
Extensión a 45°



Bayoneta Panel
Extensión a 45°



Kit de base
Taquetes expansivos,
tuercas y arandelas

USOS

- Adaptable a cualquier proyecto (escuelas, industria, infraestructura vial)

CARACTERÍSTICAS

- Alambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéster termoendurecido No Tóxica
- Acabado estándar y marino
- Pliegues de refuerzo en forma de V
- Electrosoldado uniforme

VENTAJAS

- Diseño versátil y difícil de escalar
- Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs
- Alta firmeza estructural

PANEL

Altura	Ancho	Abertura	Abrazaderas	Calibre		Resistencia a la ruptura
				cal.	mm	
0.63	2.50	50 x 200	2	6	4.89	75,000 - 100,000
1.00	2.50	50 x 200	2	6	4.89	75,000 - 100,000
1.50	2.50	50 x 200	3	6	4.89	75,000 - 100,000
2.00	2.50	50 x 200	4	6	4.89	75,000 - 100,000
2.50	2.50	50 x 200	5	6	4.89	75,000 - 100,000

Nota: Se recomienda que en alturas menores a 1.50m las puntas del panel se coloquen hacia abajo, con esto se evita que los niños pequeños puedan lastimarse.

POSTE


Altura del panel	Altura del poste	Calibre	Dimensiones	Resistencia a la ruptura
m	m	cal.	plg	kgf
0.63	1.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.00	1.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.50	2.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.00	2.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.50	3.10	16	2 1/4" x 2 1/4"	477

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resistencia a la ruptura de la varilla	75,000 - 100,000 Lb/plg ²
Resistencia a la ruptura del Poste	477 kgf
Espesor de pintura	100 micras

NORMAS ASTM A-510 | A-641 | G-154-04 | NMX B-365 | B-507 | B-117


ACABADO ESTÁNDAR

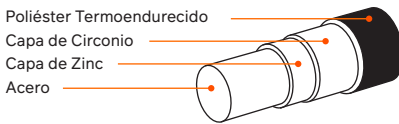

GARANTÍA

1,000 horas de cámara salina según método ASTM B117.

ACABADO MARINO

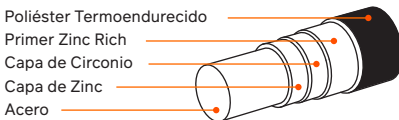

GARANTÍA

4,000 horas de cámara salina y 7 años de garantía.

COLORES

