



Amigable con el medio ambiente.
El uso de láminas plásticas PVC PANALIT contribuye aportando luz natural a los espacios lo que se traduce en ahorro de energía.



Es la solución para cubiertas de todo tipo de construcción que requieran un techo económico, versátil, y durable. Comercializamos dos tipos de láminas traslúcidas: Livianit con espesor de $1,1 \pm 0,2$ mm. Premium con espesor de $1,5 \pm 0,2$ mm.



LÁMINAS PLÁSTICAS PANALIT

ECONÓMICAS - DURABLES - RESISTENTES



Láminas Traslúcida Livianit y premium perfil 7




Láminas Traslúcida Livianit tipo zinc




Instalación

- 1- Pendiente mínima de instalación 27% = 15°. En caso de instalar la Lámina Traslúcida en pendientes menores a 27% se debe consultar con el departamento de Servicio al Cliente.
- 2- Como complemento a la instalación de la Lámina Traslúcida, se deben colocar fijadores de ala sobre la onda que recibe, (ver detalle fijador de ala) y distancia entre carriolas.
- 3- Previamente a la fijación de los amarres taladre la lámina en la parte alta de la onda. La Lámina Traslúcida debe fijarse a la estructura con amarre de alambre, sin tensionar demasiado evitando que la lámina se deforme.
- 4- El almacenamiento de las láminas debe ser bajo cubierta y protegidas del sol y la lluvia.
- 5- Almacene siempre las láminas sobre una superficie plana y nivelada (en algunos casos puede utilizar como base de las Láminas Traslúcidas una Lámina de Fibrocemento de igual perfil).


Detalle de fijación y traslapo

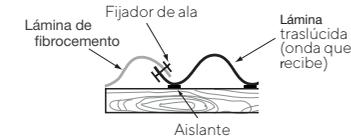

Detalle de fijación ala



Inclinaciones recomendadas



Localización de los elementos de fijación

Lámina Traslúcida Livianit y Premium perfil 7

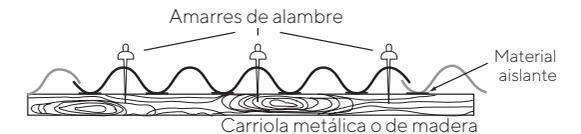


Lámina Traslúcida Livianit tipo zinc


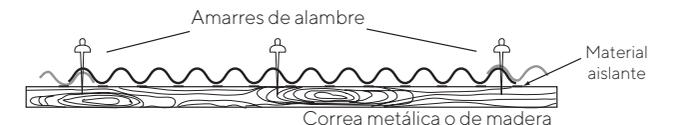


Lámina Traslúcida Livianit y Premium perfil 7

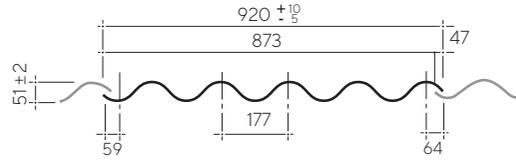

Dimensiones en mm.

Lámina	Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Traslapo m		Peso kg	
	No	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long	Lat	Livianit
4	1.22	1.08	0.92	0.873	1.122	0.942	0.14	0.047	2.05	2.66
5	1.52	1.38	0.92	0.873	1.398	1.204	0.14	0.047	2.56	3.34
6	1.83	1.69	0.92	0.873	1.683	1.475	0.14	0.047	3.08	4.00
8	2.44	2.30	0.92	0.873	2.244	2.007	0.14	0.047	4.10	5.34
10	3.05	2.91	0.92	0.873	2.806	2.540	0.14	0.047	5.13	6.67
12	3.66	3.52	0.92	0.873	3.367	3.072	0.14	0.047	6.15	8.00

Lámina traslúcida Livianit y Premium perfil 7


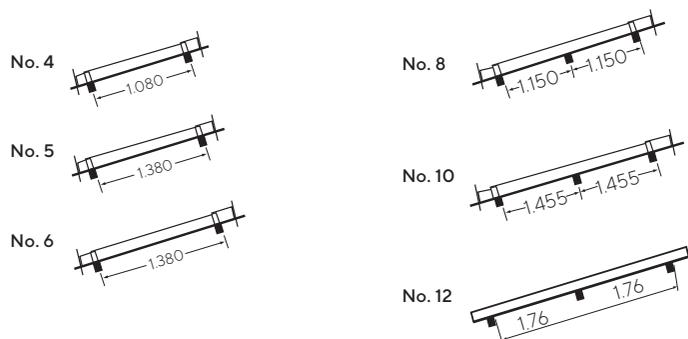


Lámina Traslúcida Livianit tipo zinc

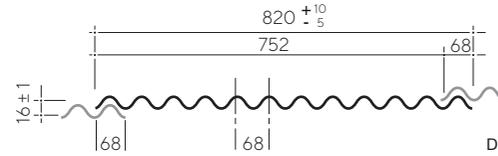

Dimensiones en mm.

Lámina	Longitud m		Ancho m		Superficie m ²		Traslapo m		Peso kg
	No	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long	Lat
6	1.83	1.69	0.82	0.752	1.500	1.270	0.14	0.068	2.26
7	2.15	2.01	0.82	0.752	1.763	1.511	0.14	0.068	2.64
8	2.44	2.30	0.82	0.752	2.000	1.729	0.14	0.068	3.02
10	3.05	2.91	0.82	0.752	2.501	2.188	0.14	0.068	3.77
12	3.66	3.52	0.82	0.752	3.001	2.647	0.14	0.068	4.53

Lámina Traslúcida Livianit tipo zinc

